

Típus : WVA-460DSE-2A

Dátum : 2010. 12. 01.

Eladó szerv **TIME CENTER KFT.**
1149 Bp., Egressy út 17-21.
Adószám : 12068250-2-42

Az óra által megjelenített adatok, csak hozzávetőleges pontosságúak, nem érik el a precíziós vagy ipari műszerek pontosságát.

Ár :
47.500,-

Importőr / distributor:
BORKITIME KFT.
XIII. Hegedűs Gyula utca 43.
Budapest, 1136. Magyarország
www.timecenter.hu

Gyártó:
CASIO COMPUTER CO. LTD.
6-7, Higashi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 150-8502, Japan
www.casio.co.jp



4321



HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
ÉS
JÓTÁLLÁSI JEGY



CASIO® - BORKITIME - Magyarország

Az óra tokozása

Ellenőrizze órájának rangsorolását a megfelelő használat meghatározására.

Tok jelölése	Kézműves / kézműves víz	Úszás, Strand	Pisztolyos / pisztolyos	Vízisportok / vízsportok
WATER RESIST	IGEN	NEM	NEM	NEM
5 BAR-50M WATER RESIST	IGEN	IGEN	NEM	NEM
10 BAR-100M WATER RESIST	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

Tilos a gombokat használni amíg a tok nedves!
Ne vigye az órát szaunába! Ne hagyja az órát napon felmelegedni!
Felhevült állapotban az órát ne vigye vízbe!
Jet-Bike, Jet-Ski, víziszi, búvárokodás és vízbe ugrás TILOS az órával.
Vízisportokhoz válasszon 20 BAR vízálló modellt.
Ha az órát tengervíznek teszi ki, utána jól mossa meg édes vízzel és törölje szárazra.
Mielőtt az órát nedvesség érné, ellenőrizze a tok, a gombok épségét, lezárt állapotát, ha bármiféle rendellenességet azonnal forduljon a szervizhez.
Egyes modellek bőr- vagy szövetszíjjal kerülnek forgalomba, ezekkel az úszás és a fürdés nem ajánlott, mivel ez a szíj gyors tönkremeneteléhez vezet.

AZ ÓRA A VÍZÁLLÓSÁGÁT A KINYITÁSOKNÁL ELVESZTHETI!

Mielőtt az óra használatába kezdene töltse fel az akkumulátort.
Helyezze napfényre az órát az itt látható ábra szerint kb. 11' órára. Teljes töltöttséget a napfény segítségével érhet el.
Nyári napos időben (50.000 Lux) 48 óra közvetlen "napozással" töltheti tele árammal az akkumulátort. A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 6 hónapig képes működtetni az órát akár korom sötétben is. Az egy napi működéshez szükséges energiát közvetlen nyári napfényből 8 perc alatt, irodai fényből (500 Lux) 8 óra alatt nyeri az óra.

AZ ENERGIATAKARÉKOS (POWER SAVE) FUNKCIÓ

Az akkumulátorban tárolt energia megőrzése érdekében bekapcsolhatja az energiatakarékos (PS) funkciót, ekkor ha az órát hosszabb ideig nem éri fény (3-4 nap) kikapcsolja a kijelzést. Az óra összes funkciója működik (ébresztés, órajelzés), de a kijelző üres. Ha az órát további 7-8 napig nem éri fény, az óra további áramzabáló funkciókat állít le. Kikapcsolja az ébresztést és az órajelzést, leállítja a mutatókat, hiszen az órát úgysem használja, nem veszi a pontosító jelet.
Az energiatakarékos üzemmódról kilépni az alábbiak szerint lehet:
- fényre helyezi az órát - megnyomja bármelyik gombot.



Az áramellátás

Ezt az órát kizárólag a fényenergiából nyert energia táplálja. A TOUGH SOLAR cella gyűjti össze a napsugár (vagy bármely más fényforrás) energiáját, és alakítja át elektromos energiává. Ezt az energiát egy akkumulátorban (Lithium-Ion) tárolja az óra.
Az akkumulátor töltöttségi szintjét az akkumulátor töltöttség üzemmódban olvashatja le.
* Ha az órát hosszú ideig sötét helyen tárolja, vagy nem éri elég fény, az akkumulátorból kifogyhat az energia. Ezért ügyeljen arra, hogy az órát mindig elég fény érje.
* Az akkumulátort nem kell cserélni, mint a hagyományos elemet, bár több évi használat során ez is meghibásodhat. Ha ilyen problémája lenne, kérjük keresse fel a hivatalos CASIO szakszervizt az akkumulátor cseréjéhez (Típus : CTL 1616).
* Ügyeljen arra, hogy ha sokáig nem használja az órát, előtte kapcsolja be az energiatakarékos PS funkciót, és tegye világos helyre, így kisebb az esély az akkumulátor meghibásodására.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉHEZ!

Bizonyos esetekben, amikor az órát közvetlen napfényre helyezi, az óratok rendkívüli módon felmelegedhet. Ez az óra tönkremeneteléhez vezet. Ezért kerülje, hogy az órát közvetlen erős napfényes helyen hagyja. Ne tegye álló kocsiban a műszertalpra, vagy a kalaptartóra. Sohasem tegye túl közel az órát halogén lámpához. Ne hagyja az órát közvetlen napfényes helyen, ahol az óra túlmelegedhet!


Az akkumulátor töltöttségi szintjei

Szint	Jelzés	Funkció, üzemmód
1	HI	Minden funkció üzembesz. Több mint 80% töltöttség.
2	MID	Minden funkció üzembesz. 4% és 80% közötti töltöttség.
3	☀	Ébresztés, órajelzés, kijelzés kikapcsol. A mutatók leállnak, de az óraszerkezet belül még méri az időt. Sürgősen töltse fel az akkumulátort.
4	☐	Az akkumulátor lemerült. Minden funkció leáll, beleértve az időmérést. Az óra elfelejti a pontos időt, dátumot, ébresztési időpontot, adatokat.

Hozzávetőleges töltési időtartamok


Fény típusa, erőssége	Töltési időtartamok (kb.)			
	4 szint	3 szint	2 szint	1 szint
Külföldön, nyáron, napos időben (50.000 Lux)	2 óra	36 óra	10 óra	
Napos időben ablakon keresztül (10.000 Lux)	6 óra	140 óra	36 óra	
Felhős időben ablakon keresztül (5.000 Lux)	9 óra			
Irodai fény, fénycsővilágítás (5.000 Lux)	100 óra			

Az üzemmódok

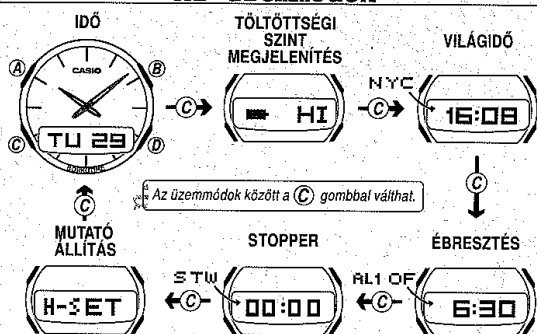

Az idő üzemmód

Idő üzemmódban az (A) gomb nyomásával válthat a pontos idő, a dátum valamint a másodperc megjelenítése között.

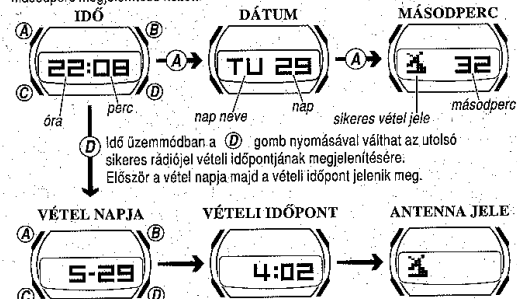


A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Amíg Ön Közép-Európában tartózkodik, és az óra megkapja a pontosító jeleket, nincs szüksége az időt és a dátumot beállítani. Bár, ha az órát nem éri eléggé a pontosító jel, vagy elutazik Közép-Európából, manuálisan is beállíthatja a pontos időt.

- * A vásárlás után állítsa be az órán azt a városkódot (időzónát), ahol tartózkodik.
- * A városkód megadása után állítsa az órát automatikus jelvételre.
- * Ha pontosan adja meg az időzónát, utána egy másik időzóna idejének meghatározásához, már elég csak a keresett városkódot megadni, és az óra az ottani időt jeleníti meg.
- * Az analóg mutatókat az óra automatikusan állítja a digitális kijelzéssel együtt.
- * Az óra a nyári időszámítás állítását automatikusan elvégezheti, ha a BER(LIN), PAR(IS), LON(DON), vagy az ATH(EN) városkódot választja. A többi városkód választása esetén Önnek kell a téli-nyári időszámítást manuálisan átkapcsolnia.
- * Ha az óra veszi a pontosító jeleket, automatikusan felülírja a kézzel beállított időt.
- * A pontosító jel vételére kétféleképpen utasíthatja az órát :
 - ha bekapcsolja az automatikus szabályozást (ekkor minden éjszaka 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 vagy 5.00 órakor próbálja venni a jelet)
 - ha kézi pontosító jelvételt kezdeményez a **D** gomb nyomtatásával.

Az energiatakarékos üzemmód




Ha az energiatakarékos üzemmódot bekapcsolja, és az órát sokáig nem éri fény, a felesleges áramfogyasztást elkerülendő kikapcsolja néhány funkcióját.
Ha 3-4 napig 30 luxnál kevesebb fény éri az órát kikapcsolja a kijelzést, a mutatók továbbra is az időt mutatják, sőt ha kell ébreszt valamint az egész órákat is jelezheti.
Ha további 7-8 napig nem éri fény a számlapot az óra kikapcsolja az ébresztést és az órajelzést is. A mutatókat leállítja a 12 óras pozícióban, és nem veszi a rádiójeleket sem, hiszen nem használja az órát.

Ha az óra az energiatakarékos üzemmódba (alvó) került a kijelzőt kikapcsolja. Kitépni innen, az alvó (PS) állapotból bármely gomb nyomásával vagy az óra fényre helyezésével lehet.

- * Az akkumulátor védelme érdekében, ha rövid időn belül sokat használja a háttérvilágítást és az ébresztést a kijelzőn az **R**(recovery-pihenítés) jelzés jelenik meg.
- Amíg az **R** jelzés a kijelzőn látható a háttérvilágítást és az ébresztést nem használhatja.
- * Ha túl gyakran jelenik meg az **R** betű a kijelzőn, töltse fel sürgősen az akkumulátort.


Az óra a szabályozó jelet az adóktól kb. 1500 km-es sugarú körön belül veszi. Sajnos előfordul, hogy még a megadott területen belül is problémái akadhatnak a vétellel, mivel a jelet földrajzi képződmények (hegyek, felhők) akadályozhatják a terjedésében. Az időjárás, légnyomás, és egyéb szezonális frontátalakások is befolyásolják a vételt. A jobb vétel érdekében, éjszakára fordítsa az órát az adó irányába, lehetőleg közel az ablakhoz, hogy ne árnyékolja a jelet a ház fémvázszerkezete. A felsorolt helyeken a vétel nehézkes, vagy egyáltalán nem lehetséges :

- * TV, hűtőszekrény, számítógép, egyéb elektromos háztartási eszköz közelében
- * távol a jeladótól, magas fém tartalmú képződmények, hegyek, völgyek közelében
- * a föld alatt, csatornában, vasbeton, fém szerkezetes épületekben, bevásárló központokban
- * magasfeszültségű vezetékek, neon lámpák, mobiltelefon, egyéb rádió jeledek közelében
- * közel repülőterekhez, vasútállomásokhoz, autópályákhoz
- * vonaton, autón, hajón, repülőben, űrhajóban...



A háttérvilágítás


A háttérvilágítás bekapcsol, ha a **B** gombot megnyomja.




Az óra a háttérvilágításhoz ILLUMINATOR (LED-LIGHT) technológiát használ melynek fényereje hosszú használat után csökkenhet.

A világítás gyakori használata erősen csökkenti az akkumulátor kapacitását !

Az automatikus rádiójel vétel




Ha a pontos idő beállításakor a BER, PAR, LON vagy az ATH városkódot választotta, és bekapcsolta az automatikus vételt, az óra minden nap 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, és 4.00 órakor a rádiójel vételére áll. Ha egyik vétel sem lenne sikeres az óra még egyszer megpróbálkozik hajnali 5.00-kor is a vétellel. Csak idő vagy világító üzemmódban végzi el az óra az automatikus vételt. Nincs jelvétele ha a hangszóró megszólal vagy ha bármilyen állító üzemmódot használ (villog valami a kijelzőn). Az automatikus vételt az óra azért hajtja végre hajnalban, mert ekkor még kevesebb zavaró frekvencia éri a Németországból vagy az Egyesült Királyságból érkező rádiójeleket. Este lefekvés előtt tegye az órát olyan helyre ahol a vétel megfelelő.



A rádiójel vétele kb. 2-14 percet vesz igénybe, ez idő alatt ne mozgassa az órát, ne nyomkodja a gombjait. Ha egy jelvétele sikeres az utána következőket már kihagyja az óra.

A stopper használata




A stopperóra mérési tartománya 99 perc 59.99 másodperc. A legkisebb mérési egység 1/100 másodperc. Hangjelzés nyugtázza az indítási és leállítási műveletet. A mérést elindítani és leállítani a **D** gombbal lehet. A kijelzőn az első percben a másodperc és az 1/100 másodperc látható, utána a perc és a másodperc. Részidő (SPL) kéréséhez az **A** gombot nyomja. Amikor áll a mérés vagy a kijelzőn a részidő látható, fekváltva jelenik meg a perc és a másodperc valamint a 1/100 másodperc. A stopper leállítását az **A** gomb nyomásával tudja amikor áll a mérés.


D = INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS

A = RÉSZIDŐ ÉS LENULLÁZÁS


Eltelt idő mérése



Részidő mérése



Első és második befutó ideje




Az ébresztés

Az órába 3 egymástól független ébresztési időpontot állíthat be. Ébresztés üzemmódban a kijelzőn felváltva jelenik meg az ébresztés száma és a beállított ébresztési időpont. Az ébresztések között a **D** gombbal válthat. Ha az ébresztést bekapcsolja (ON) az óra a beállított időpont elérésekor 10 másodpercig jelz. A hangjelzés bármely gomb nyomásával leállítható. Ha az órajelzést (SIG) bekapcsolja az óra minden egész órakor kettőt csippan.



RLI OF




Az ébresztések között a **D** gombbal válthat.

A kiválasztott ébresztést vagy az órajelzést az **A** gomb rövid nyomásával kapcsolhatja be (ON) vagy ki (OF).

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA


- Válassza ki a **(D)** gombbal azt az ébresztés, amit be akar állítani.
- Tartsa nyomva az **(A)** gombot, amíg az óra kijelzése villogni kezd.
- A **(C)** gombbal válthat az óra és a perc állítása között.
- A villogó számjegy értékét növelni a **(D)**, csökkenteni a **(B)** gomb nyomásával tudja.
- Miután beállította az ébresztési időpontot, nyomja meg az **(A)** gombot, és az óra kilép az állító üzemmódból.
- A kiválasztott ébresztést az **(A)** gomb rövid nyomásával tudja be **(ON)** vagy kikapcsolni **(OFF)**.



AZ ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA

Az óra hangszórója az ébresztési időpont elérésekor 10 másodpercig szól. Az ébresztést (AL1, AL2, AL3) bármely gomb nyomásával leállíthatja.

A világitó üzemmód



Itt gyorsan lekérdezheti a zónaidőt a Föld 29 időzónájából. Az **(A)** gomb rövid nyomására a megjelenített zónaidő városkódja jelenik meg kb. 2 másodpercig. A **(D)** gombbal kereshet a városkódok között. A digitális kijelzőn kis idő után leolvashatja a kiválasztott városkódhoz tartozó zónaidőt. Az analóg mutatók továbbra is a helyi időt mutatják.

Lehetősége van külön-külön be- vagy kikapcsolni a nyári időszámítást minden egyes városkódhoz, mivel nem mindenhol válják át az órákat normál és nyári időszámításra. A nyári időszámítást be (DST) - vagy kikapcsolni az **(A)** gomb nyomtatásával tudja.

* Az idő üzemmódban kiválasztott városkódra beállított állapotot itt nem változtathatja meg.



nyári időszámítás (DST) bekapcsolva


Néhány időzóna...

GMT elérés	Városkód	Város
-10.0	HNL	HONOLULU
-9.0	ANC	ANCHORAGE
-8.0	LAX	LOS ANGELES
-7.0	DEN	DENVER
-6.0	CHI	CHICAGO
-5.0	NYC	NEW YORK
-4.0	CCS	CARACAS
-3.0	RIO	RIO DE JANEIRO
+/- 0	LON/GMT	LONDON
+1.0	BER	BERLIN, BUDAPEST
+2.0	ATH	ATHEN
+2.0	JRS	JERUSALEM

GMT elérés	Városkód	Város
+3.0	JED	JEDDAH
+3.5	THR	TEHERAN
+4.0	DXB	DUBAI
+4.5	KBL	KABUL
+5.0	KHI	KARACHI
+5.5	DEL	DELHI
+6.0	DAC	DHAKA
+6.5	RGN	YANGON
+7.0	BKK	BANGKOK
+8.0	HKG	HONG KONG
+9.0	TYO	TOKYO
+9.5	ADL	ADELAIDE
+10.0	SYD	SYDNEY

* 2007. novemberi állapot.

Manuális vétel közben a kijelzőn leolvasható a rádiójel vételi szintje. Keresse meg a megfelelő pozíciót a legerősebb vételhez.



A biztonságosabb vétel elérése érdekében, este vegye le a csuklójáról az órát, és tegye oda, ahol a legerősebb a rádiójel vagy tegye ki az ablakba a képen látható módon a 12 óras pozícióval nyugati irányba mutatva.


Ha az órát nem nyugatra mutatva vagy az oldalára fektetve teszi le, a rádiójel vételi esélye jelentősen csökken.



A mutatók beállítása (H-SET)


Ha a mutatók nem a digitális időt mutatják, végezze el ezt a mutató szabályozó műveletet.

- Először mindig a digitális kijelzést állítsa be a pontos időre.
 - A **(C)** gomb nyomásával válassza ki a mutató állító üzemmódot (H-SET).
 - Tartsa nyomva az **(A)** gombot, amíg a kijelzőn a -00- felirat villogni kezd.
 - A másodpercmutatót a **(D)** gombbal állítsa 0 pozícióba.
 - Nyomja meg a **(C)** gombot, és a kijelzőn a pontos idő kezd villogni.
 - A mutatókat előre a **(D)**, visszafelé a **(B)** gomb nyomásával mozgathatja.
- * Tartsa nyomva a gombot, és a mutatók gyorsan mozognak.
- Miután az analóg mutatók a digitális időt mutatják, nyomja meg a kilépéshez az **(A)** gombot.



AZ AUTOMATIKUS RÁDIÓJELVÉTEL BEKAPCSOLÁSA

- Idő üzemmódban nyomja meg a **(D)** gombot, ekkor az óra az utolsó sikeres vételi időpont megjelenítésére áll.
- Tartsa nyomva az **(A)** gombot, amíg a kijelzőn az R/C felirat megjelenik.
- A **(D)** gomb nyomásával kapcsolhatja be **(ON)** vagy ki **(OFF)** az automatikus pontosító jelvételt éjszakára.
- Ha hosszabb időre elutazik Európából kapcsolja ki a pontosító jelvételt, mert feleslegesen fogyasztja az akkumulátorban tárolt energiát.
- Befejezésül nyomja meg az **(A)** gombot.



* Csakis akkor jelenik meg az R/C felirat ha az idő üzemmódban kiválasztott városkód európai.

* Ha hosszabb időre elutazik Európából kapcsolja ki a pontosító jelvételt, mert feleslegesen fogyasztja az akkumulátorban tárolt energiát.

A RÁDIÓJEL VÉTELE MANUÁLISAN MAGYARORSZÁGON



- Helyezze az órát az ábrán látható módon, a 12 óra pozícióval Frankfurtúra (Nyugat) mutatva egy stabil helyre.
- Idő üzemmódban tartsa nyomva a **(D)** gombot, amíg az óra egy rövidet csippan (RC). Ha a kiválasztott városkód európai (BER, PAR, LON, ATH) indul a rádiójel vétele. Ez a procedura kb. 2-14 percet vesz igénybe, ezalatt ne mozgassa az órát. A vétel befejezésekor a kijelzés az utolsó sikeres vételi időpontra áll.

* A vételt megszakítani a **(D)** gomb nyomásával lehet.

* Sikertelen vétel esetén az ERR felirat jelenik meg a kijelzőn.

* A pontosító rádiójel erősségét a kijelzőn leolvashatja, így keresheti meg a leghelyesebb pozíciót a sikeres manuális vételhez.

* Sikeres vétel esetén, a másodperc megjelenítésekor az antenna jele látható a kijelzőn. Sikertelen vétel esetén, vagy ha az órát manuálisan állította be, nem látszik az antenna.



jelérősség



RÁDIÓJEL VÉTELI PROBLÉMÁK

A németországi Braunschweigben található Cézium atomóra jelét egy adótorony sugározza Mainflingenből (nem messze Frankfurtól): A 77.5 KHz-es jelek kb. 1500 kilométeres körzetben foghatók. Az óra beépített antennája ezt a DCF vagy az MSF 60.0 KHz-es (UK) jeleket veszi. Ha vételi zavar miatt nem kapná meg a rádiójelet, akkor sincs probléma, mert az óra mint egy pontos quartz óra működik tovább, amíg jelet nem kap. Az órát pontosító rádiójelek a fizika törvényei szerint érkeznek az adótoronyból. Így előfordulhat, hogy Ön "ármýékolt" helyen (vasbeton épület) vagy zavaró frekvenciát kibocsátó készülékek közelében (TV, számítógép, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, magasszfűtésű ágymozgató) nem képes a rádiójel vételére. Ha ez jelentkezik, éjszakára próbálja meg az órát távolabb helyezni ezektől a zavaró jelet kibocsátó készülékektől. A pontosító jel erősségét, az óra segít meghatározni, így keresse meg azt a helyet, ahol a jelek a legerősebben foghatók. Így nagyobb az esélye, hogy az órát nem ériek ezek a zavaró frekvenciák, és be tud állni a rádiójel vételére.



AZ IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA MANUÁLISAN

- Idő üzemmódban tartva nyomva az **(A)** gombot, amíg a városkód villogni kezd.
- A **(C)** gomb nyomásával válthat a nyári időszámítás (DST), kijelzési formátum, másodperc, óra, perc, év, hónap, nap, az energiatakarékos funkció és a városkód állítása között.



- A városkódok között a **(D)** és a **(B)** gombbal válthat. *Magyarországon állítsa BERInre a városkódot.*
- A nyári időszámítást a **(D)** gombbal kapcsolhatja be (ON) vagy ki (OF). *Európában (LON, PAR, BER, ATH) választhatja az automatikus (A) átállást is.*
- A kijelzési formátumot a **(D)** gombbal válthatja (12/24).
- A **(D)** gombbal nullázhatja a villogó másodpercet.
- A villogó számjegy értékét növelni a **(D)**, csökkenteni a **(B)** gomb nyomásával tudja.
- Az energiatakarékos funkciót be (PS ON) vagy kikapcsolni (PS OF) a **(D)** gomb nyomásával tudja.
- Miután mindent beállított a kijelzéshez nyomja meg az **(A)** gombot, és a mutatók a beállított időre mozognak.

Gyakori kérdések...

- Gyorsan lemerül az óra, pedig egész nap a kezemen van.**
Az óra a számlapja alatt gyűjti össze a fényt, így ha az óra számlapját nem éri elég fény, vagy csak részben éri fény a szolárcella hatékonysága jelentősen csökken.
- Nem töltődik fel teljesen (HI) az akkumulátor.**
Teljes töltöttséget napfényre helyezéssel érhet el. Nyári napos időben a leggyorsabb a töltés, felhős időben vagy ablakon keresztül a töltési idő meghosszabbodik.
- Nem veszi az óra automatikusan a pontosító rádiójeleket.**
Ellenőrizze, hogy a kiválasztott városkód európai (BER, PAR, LON, ATH) valamint, hogy az automatikus vétel bekapcsolta (RC ON).
- Az óra veszi a pontosító jeleket, de a vétel után sem a pontos időt mutatja.**
Idő üzemmódban álljon állító állásra és ellenőrizze, a kiválasztott városkódot és a nyári időszámítás állítását állítsa automatikusra (DST A).
- A mutatók nem a digitális pontos időt mutatják.**
Végezze el a mutató szabályozó műveletort (H-SET).

Műszaki adatok

- Pontosság : +/- 20 másodperc havonta ha az óra nem kapja a pontosító rádiójeleket
- Idő üzemmód :** óra, perc, másodperc, nap, nap neve
 - Naplárendszer : automatikus naptrá beprogramozva 2099. december 31-ig
 - Pontosító rádiójelek vétele:** a DCF77 és az MSF60 jeleket veszi az óra automatikus vételével 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 és 5.00 órákor automatikus vagy manuális vételi lehetőség, jelerősség megjelenítés az utolsó sikeres vételi időpont megjelenítése (hónap, nap, óra, perc)
 - Világító üzemmód :** 29 időzóna lejegyzés lekérdezése automatikusan a városkód alapján
 - Ébresztő üzemmód :** 3 egymástól független napi ébresztés, órajelzés
 - Stopper :** - maximálj 99 perc 59.99 másodperc mérése
- mérési egység 1/100 másodperc
 - ILLUMINATOR számlapvilágítás (LED-LIGHT)**
- Akkumulátor : CTL 1616, teljesen feltöltve kb. 6 hónapig működik,
de a világítás gyakori használata erősen csökkenti az akkumulátorban tárolt energiát
Tokozás : alkalmi viseletre , napi használat mellett a tok és a csat színe megkaphat, lekaphat
Napi viseletre az acél vagy a titániumtokos órákat ajánljuk.

Az óra megfelel a 2/1984 (III.10.) BKM-igM együttes rendelet értelmében felsorolt jellemzőknek.

Jótállási tudnivalók

- A jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg!
- Kérjük ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű kitöltését!
- Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a javítószervizek.
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törés vagy átirás, valótlán adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- Szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített jótállási igények teljesítése a kereskedőt terheli.
- A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik.
- Az óra kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a vásárló az órát nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- A vevőnek a jótálláson alapuló igényének érvényesítésével minden esetben a kereskedőhöz vagy a jótállás keretében tartozó szakszervizhez kell fordulnia. Ellenkező esetben a jótállási kötelezettség megszűnik. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrovidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni (kárenyhítési kötelezettség).
Az óra meghibásodása esetén a Ptk 306. § szerint járunk el.
- A javítást a megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük. Törekszünk arra, hogy 15 napon belül elvégezzük a javítást.

- A jótállásra kötelezett a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a vásárlónak köteles átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indoklását is a jegyzőkönyvben kell megadni. Ha a kötelezett a vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.
- Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a vásárló a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a vásárló a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
- A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírtól eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.
- Kérjük a használati útmutatóban leírtakat saját érdekében tartsa be, mert eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az óráért jótállást nem vállalunk.

Javítási szelvény

A bejelentés időpontja :	Szerviz megjegyzése :
Hiba leírása :	ph.
Az óra kiadva :	
A jótállás új határideje:	MLSZ : 4321/1
A bejelentés időpontja :	Szerviz megjegyzése :
Hiba leírása :	ph.
Az óra kiadva :	
A jótállás új határideje:	MLSZ : 4321/2
A bejelentés időpontja :	Szerviz megjegyzése :
Hiba leírása :	ph.
Az óra kiadva :	
A jótállás új határideje:	MLSZ : 4321/3

Az óra gondozása

- Ez az óra precíziós alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot. A víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (2-3 évente) ki kell cserélni. Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha az előírt időszaki átvizsgálást a szakszerviz elvégzi. Ajánlott az átvizsgálást tavasszal, a strandévszak kezdete előtt elvégeztetni.
- Ha az órában víz vagy pára kicsapódás jele jelen meg, azonnal adja be ellenőrzésre a kijelölt szakszervizbe, mert a víz elkorrodálhatja az óraházon belüli alkatrészeket. Kerülje, hogy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát, napon fellemegeedett órával ne menjen vízbe. Ne vigye az órát szaunába.
- Kerülje, hogy az órát testápoló krém, dezodor, vagy kozmetikai szerek ériék.
- Ámbár az óra úgy van tervezve, hogy sikeresen ellenálljon a normál használat közben jelentkező rázásnak, ennek ellenére nem ajánlatos, hogy durva bánásmódnak, kézi ütésnek tegye ki, vagy hogy kemény felületre leejtse.
- Kerülje a szjz túlságos meglúzását, csak annyira húzza meg, hogy az újját be tudja dugni a szjz alá.
- Az óra és a szjz tisztításához puha ruhát használjon, szárazon vagy szappanos lében enyhén megnedvesítve. Soha ne használjon illékony vegyszereket (például benzint, higítottak, krémet, spray-s tisztítószereket stb.).

Garancia

- Amennyiben az óra szokásos alkalmazása alatt meghibásodna, költségmentesen javítjuk ki egyéves időtartamig, a vásárlás keltől számítva. Ha az óra a jótállás időszakán belül igényelne szervizt, kérje a javítást vagy a beállítást abban az üzletben, ahol az órát vásárolta, vagy a kijelölt CASIO szervizben.
- A vevőt a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, valamint a Ptk 1959. évi IV. törvény 306-310 §, illetve a Ptk 248 §-ában foglaltak illetik meg, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
- A vevő e garancia keretében javítási vagy beállítási költségek tekintetében semmiféle igényt nem jelenthet be, ha :
- A hibát nem rendeltetésszerű, durva vagy gondatlan kezeléssel váltotta ki.
 - A hibát nem erre kijelölt CASIO képviselőt vagy annak kiskereskedelmi üzletét révén eszközölte, nem rendeltetésszerű javítás vagy beállítás okozta.
 - A kereskedő neve, címe, az óra típusa és az eladás dátuma nem szerepel a garancia jegyen.
- A garancia nem vonatkozik :
- a nem vízálló óráknál a vízesedéskből adódó meghibásodásra
 - a mindennapi használatból adódó karcolásokra, kopásra
 - Az óra tokozása : alkalmi viseletre. Mindennapi használat esetén a csat és a tok színe megváltozhat, megkaphat.
- A garancia jegy hamisítása, vagy abban valótlán adatok feltüntetése jogi következménnyel, és a garancia megszűnésével jár.